DNC TRAFIC

DNC GENERATOR IMPEX S.R.L.

FIȘĂ TEHNICĂ

Produs: Buton Rutier Reflectorizant
Cod Produs: 12003

FIȘĂ TEHNICĂ — BUTON RUTIER REFLECTORIZANT

Model: 12003 (Element catadioptric de ghidare și siguranță rutieră)

1. SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire Produs	Buton Rutier / Catadioptru de Sol
Cod Produs	**12003**
Lungime (L)	220 mm
Lățime (l)	100 mm
Înălțime (h)	32 mm
Material Corp	Plastic tehnic polimeric (PPC/ABS)
Culoare Corp	Galben Rutier (Vizibilitate sporită)
Element Reflectorizant	Catadioptri integrați (Lentile Roșii / Albe)
Diametru Lentilă	Ø 19 mm (retroreflexie optimă)
Sistem Ancorare	4 × Holșșuruburi / Dibluri Ø5.5 × 105 mm
Distanță Găuri	167 mm (lungime) × 65 mm (lățime)

2. FOTOGRAFIE PRODUS



3. DESCRIERE ȘI DOMENII DE UTILIZARE

Butonul rutier reflectorizant **12003** este destinat delimitării benzilor de circulație, separării fluxurilor de trafic, presemnalizării insulelor de calmare a vitezei, sensurilor giratorii, zonelor periculoase și parcărilor.


Echipat cu catadioptri reflectorizanți integrați, butonul oferă retroreflexie excelentă a luminii farurilor pe timp de noapte sau în condiții meteorologice nefavorabile (ceață, ploaie), crescând considerabil siguranța rutieră.

Rezistență mecanică și la intemperii: Fabricat din polimeri de înaltă densitate, rezistent la impact mecanic, uzură, îngheț/dezgheț și la acțiunea substanțelor chimice folosite la deszăpezire.


SCHIȚĂ DIMENSIONALĂ ȘI GHID DE MONTAJ

Desen tehnic cotat și instrucțiuni practice de ancorare pe carosabil

4. DESEN TEHNIC (COTE ÎN MM)

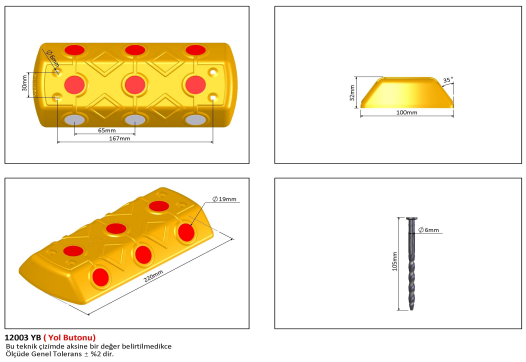

5. SCHEMA DE FIXARE ȘI ANCORARE

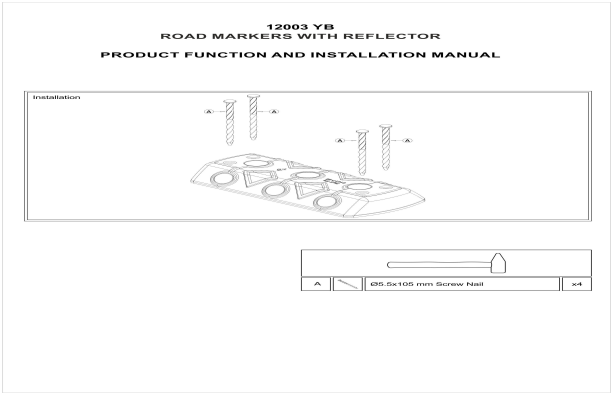

6. ETAPE DE INSTALARE PE ASFALT SAU BETON

1. **Marcarea poziției:** Curățați zona de montaj. Așezați butonul rutier și marcați cele 4 puncte de fixare prin orificiile corpului.

2. **Găurirea carosabilului:** Efectuați cele 4 găuri în asfalt sau beton folosind o mașină de găurit cu burghiu corespunzător, la o adâncime de minim 110 mm.

3. **Curățarea găurilor:** Îndepărtați praful și reziduurile din găuri prin insuflare cu aer comprimat sau curățare manuală.

4. **Ancorarea și fixarea:** Introduceți diblurile în găuri, poziționați butonul rutier și strângeți ferm cele 4 holssuruburi de ancorare (Ø5.5 × 105 mm).

DNC TRAFIC — S.C. DNC GENERATOR IMPEX S.R.L.

CUI: RO28940350 | **Reg. Com:** J2011009290402
Adresă: Strada Lizeanu nr. 26, sector 2, București
Contact: Tel: 0799 934 049 / 0723 165 809 | Email: office@dnc.ro | Web: www.dnc.ro