

MT10 – Marcaj tactil (stop)

MT12 – Marcaj tactil (înainte)

MT30 – Marcaj tactil (stop)


MT32 – Marcaj tactil (înainte)

PL8010 – Marcaj tactil (stop)

PL8012 – Marcaj tactil (înainte)

PL8014 – Marcaj tactil (stop)

PL8016 – Marcaj tactil (înainte)

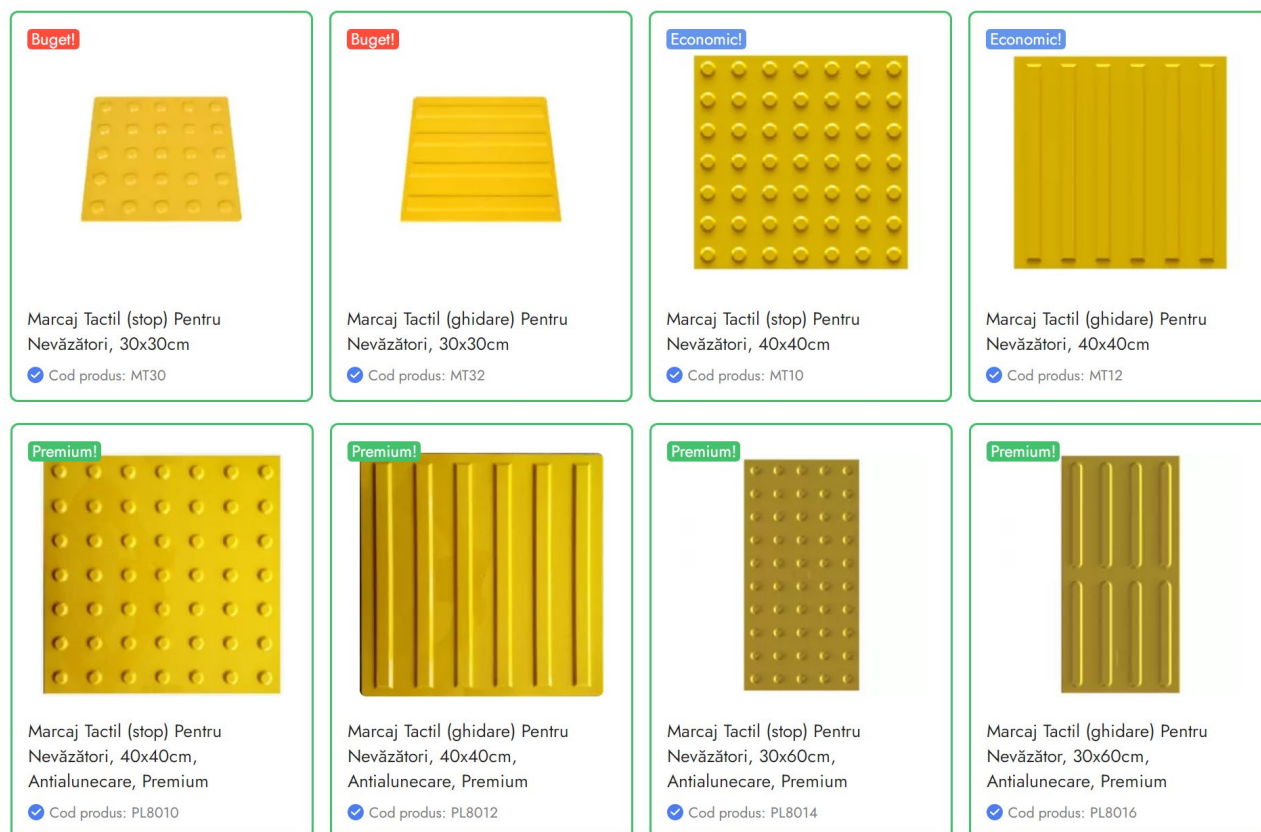

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1. Corpul principal

1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

Figura: Rolul marcajelor tactile este de a permite nevăzătorilor să se orienteze într-un spațiu deschis. Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale și au un profil special, care permite dirijarea bastonului în direcția care trebuie urmată. Muchiile ascutite sunt rotunjite și suprafețele sunt netede.

Dimensiuni:

- MT30, MT32: 0.8x30x30cm ± 3%
- MT10, MT12, PL8010, PL8012: 0.8x40x40cm ± 3%
- PL8014, PL8016: 0.8x30x60cm ± 3%

Culoare:

- Marcajele tactile sunt de culoare galbena. Acestea au protecție UV.

Greutate:

- MT10 : 0.70 kg $\pm$ 5%
- MT12 : 0.85 kg $\pm$ 5%
- MT30 : 0.36 kg $\pm$ 5%
- MT32 : 0.45 kg $\pm$ 5%
- PL8010: 0.70 kg $\pm$ 5%
- PL8012: 0.85 kg $\pm$ 5%
- PL8014: 0.77 kg $\pm$ 5%
- PL8016: 0.90 kg $\pm$ 5%

1.2 Caracteristici

Profilul special al marcajelor tactile permite inclusiv urmărirea direcției indicate de acestea prin pantofi cu talpă normală.

Modelele PREMIUM **PL8014** si **PL8016** au mici nervuri care au rol de antialunecare.

1.3 Proprietati generale ale materialelor

Marcajele tactile sunt din material TPU. Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

1.4 Productie

Marcajul tactil este produs pe principiul injectiei din plastic.

1.5 Ambalare

Produsele sunt ambalate si expediate in cantitati optionale.

1.6 Montaj

Produsele nu vin cu sisteme de prindere. In functie de suprafata de montaj (interior sau exterior) se va alege un adeziv special (adeziv bicomponent elastic, adeziv epoxy, etc).